

MINI CHARGEUR COMPACT ET MINI TOMBREAUX



MOTEUR À 2 VITESSES
MODÈLES DÉSORMAIS DISPONIBLES!

POWERED by
HONDA

Kubota

YANMAR

 **FINANCEMENT DISPONIBLE**



MINI CHARGEURS COMPACTS SUR ROUES ET SUR CHENILLES

Fabriquée par Baumatic à Wallenstein, en Ontario, notre gamme de mini chargeurs compacts robustes est conçue pour être polyvalente. Chez Baumatic, la polyvalence ne signifie pas seulement offrir un chariot porteur qui peut facilement se déplacer dans des espaces restreints, mais elle signifie aussi fournir une vaste sélection d'outils et d'accessoires utiles.

Propulsés par un moteur Honda, Kubota ou Yanmar, les mini chargeurs compacts Baumatic sont équipés d'une transmission hydrostatique contrôlée par de véritables leviers de commande. Nos mini chargeurs compacts sont équipés en standard d'une plaque universelle interchangeable à fixation rapide. Baumatic utilise un système de fonctionnement hydraulique à trois pompes : une pour le débit hydraulique destiné à faire fonctionner les accessoires et la flèche de l'engin et les deux autres pour le système de propulsion, une pour chaque côté. Un refroidisseur d'huile dédié gère la génération de chaleur hydraulique et les vérins de levage sont coussinés en fin de course.



FINANCEMENT DISPONIBLE

FINANCEMENT DÉSORMAIS DISPONIBLE!*

Tous les produits Baumatic fabriqués en série sont désormais disponibles avec un plan de financement pratique.

Plans de financement sur 24 à 72 mois.

* Voir les informations complètes en ligne.

WRL58G ROUES

POWERED by
HONDA



CARACTÉRISTIQUES DU WRL58G

Moteur à gaz Honda GX690	11 GPM sans charge
Vitesse de déplacement de 7,84 km/h	Levier de commande pour la flèche
Moteur à une vitesse	Hauteur de la goupille : 76 po
22,1 CV (688 cc)	Réservoir de carburant de 12,5 litres
Commande d'entraînement par levier	Garde au sol de 8 po

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, visitez www.baumalight.com

TRL536D SUR CHENILLE

MOTEUR À 2 VITESSES

Kubota



NOUVEAU
2 VITESSES

CARACTÉRISTIQUES DU TRL536D

Moteur diesel Kubota D1105	Levier de commande pour la flèche
Vitesse de déplacement de 8,8 km/h	Hauteur de la goupille : 76 po
Moteur à 2 vitesses	Réservoir de carburant de 29,25 litres avec jauge
24,5 CH	Garde au sol de 6,5 po
Cylindre du moteur de 1,1 L	Des chenilles plus larges peuvent être installées pour réduire le compactage du sol.
Commande d'entraînement par levier	
10,5 GPM sans charge	

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, visitez www.baumalight.com

CARACTÉRISTIQUES DU WRL58G



Moteur à gaz Honda

Le modèle WRL58G est équipé d'un moteur à essence Honda GX690 de 22,1 CV (331.5 cm³).



Capacité opérationnelle

Le modèle WRL58G a une capacité de fonctionnement de 665 lbs/301 kg (35 % de la capacité de la pointe) et de 760 lbs/344 kg (35 % de la capacité de la pointe) avec jeu de poids ajouté.



Vitesse de déplacement

La vitesse de déplacement des mini chargeurs compacts BaumaLight est assez impressionnante, le modèle à roues pouvant atteindre 7,84 km/h.



Réservoir de carburant de grande capacité

Le réservoir de carburant de grande capacité contient 12,5 litres de carburant, ce qui vous permet de travailler plus longtemps.



Garde au sol

Le WRL58G a une garde au sol de 8 pouces (203 mm).



Compartiment opérateur en position debout

Pour une utilisation plus sûre et plus confortable, le compartiment opérateur vous permet de vous tenir entièrement debout à l'intérieur.

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et fonctionnalités, visitez www.baumalight.com

TRL620D SUR CHENILLE

Kubota



TRL620Y SUR CHENILLE

YANMAR



CARACTÉRISTIQUES DU TRL620D

Moteur diesel Kubota D1105	10,5 GPM sans charge
Vitesse de déplacement de 5,7 km/h	Levier de commande pour la flèche
Moteur à une vitesse	Autonivellement standard
24,5 CH	Hauteur de la goupille : 76 po
Cylindrée du moteur de 1,1 L	Réservoir de carburant de 40 litres avec jauge
Commande d'entraînement par levier	Garde au sol de 6,5 po

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, visitez www.baumalight.com

CARACTÉRISTIQUES DU TRL620Y

Moteur diesel Yanmar 3TNV80F	11 GPM sans charge
Vitesse de déplacement de 5,7 km/h	Levier de commande pour la flèche
Moteur à une vitesse	Autonivellement standard
22,8 CH	Hauteur de la goupille : 76 po
Cylindrée du moteur 1,267 litre	Réservoir de carburant de 40 litres avec jauge
Commande d'entraînement par levier	Garde au sol de 6,5 po

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, visitez www.baumalight.com

CARACTÉRISTIQUES DU TRL536D, TRL620D & TRL620Y, TRL630D, TRL630Y



Plate-forme flottante autoportée

La plate-forme flottante autoportée offre à l'opérateur une conduite en douceur et une meilleure visibilité.



Flottement hydraulique

L'opérateur peut faire glisser doucement l'accessoire le long du contour de la surface sans pression vers le bas ni levage.



Autonivellement

Assurez-vous que votre charge reste au niveau du sol pendant que vous relevez la flèche.



Vidange standard du boîtier

Parfois appelée troisième conduite, la conduite de drainage du carter évacue tout excès de pression qui est renvoyé dans le réservoir par la conduite de retour.



Portée lointaine

Lorsque vous devez atteindre une grande distance, le modèle sur chenilles Baumalight est conçu pour une portée maximale. Cette caractéristique de conception vous permet de charger et de décharger des remorques ou de déverser votre chargement depuis une plus grande distance.



Interrupteur double à 4 goupilles Option auxiliaire électrique

En option, nous pouvons proposer une option auxiliaire électrique montée sur la flèche pour l'engin à chenilles TRL620D/TRL620Y, qui peut être commandée en usine ou installée sur place.



Moteurs diesel

Le modèle TRL620D est équipé d'un moteur diesel Kubota D1105 de 24,5 CV (367,5 cm³). Modèle Le TRL620Y est équipé d'un moteur diesel Yanmar 3TNV80F de 22,8 CV (342 cm³). La cylindrée augmentée (1,267 L) du moteur Yanmar équivaut à une couple plus élevée.

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et fonctionnalités, visitez www.baumalight.com

TRL630D SUR CHENILLE

MOTEUR À 2 VITESSES

Kubota



NOUVEAU
MODÈLES À
2 VITESSES

TRL630Y SUR CHENILLE

MOTEUR À 2 VITESSES

YANMAR



CARACTÉRISTIQUES DU TRL630D

Moteur diesel Kubota D1105	10,5 GPM sans charge
Vitesse de déplacement de 8,8 km/h	Levier de commande pour la flèche
Moteur à deux vitesses	Autonivellement standard
24,5 CH	Hauteur de la goupille : 76 po
Cylindrée du moteur de 1,1 L	Réservoir de carburant de 40 litres avec jauge
Commande d'entraînement par levier	Garde au sol de 6,5 po

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, visitez www.baumalight.com

CARACTÉRISTIQUES DU TRL630Y

Moteur diesel Yanmar 3TNV80F	11 GPM sans charge
Vitesse de déplacement de 8,8 km/h	Levier de commande pour la flèche
Moteur à 2 vitesses	Autonivellement standard
22,8 HP	Hauteur de la goupille : 76 po
Cylindrée du moteur 1,267 litre	Réservoir de carburant de 40 litres avec jauge
Commande d'entraînement par levier	Garde au sol de 6,5 po

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, visitez www.baumalight.com

CARACTÉRISTIQUES DU FTRL536D, TRL630D & TRL630Y


MOTEUR À 2 VITESSES

Vitesse de déplacement maximale de 8,8 km/h

Lorsque le travail nécessite moins de couple et plus de vitesse, le moteur à 2 vitesses peut facilement passer d'une vitesse faible à une vitesse élevée, atteignant une vitesse de déplacement maximale de 8,8 km/h.

Puissance du bulldozer

Avec un moteur à deux vitesses, la vitesse lente engage le couple élevé, ce qui donne une puissance impressionnante de bulldozer.

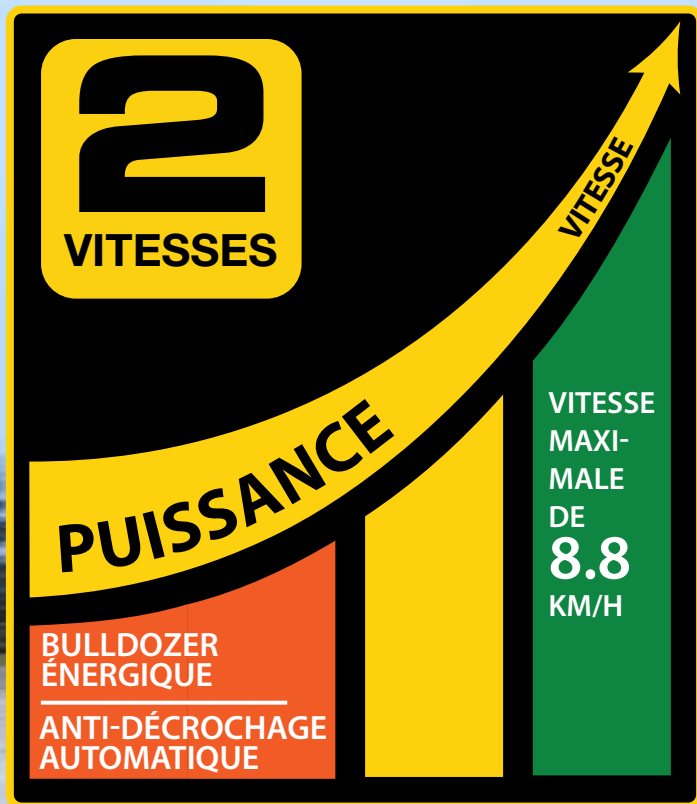

BULLDOZER
ÉNERGIQUE

ANTI-DÉCROCHAGE
AUTOMATIQUE

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et fonctionnalités, visitez www.baumalight.com

APPLICATIONS DU MINI CHARGEUR COMPACT

AGRICULTURE



OUTILS AGRICOLES



ÉLÉVATEUR DE PAILLE



PIC À BOTTE DE FOIN 



FOURCHE À FUMIER ET GRAPPIN DE MANUTENTION 



FOURCHE À FUMIER 

DÉNEIGEMENT



OUTILS DE DÉNEIGEMENT



SOUFFLEUSE À NEIGE 



RABOT-DÉNEIGEUR 



ÉPANDEUSE DE SABLE 



BALAYEUSE ROTATIVE 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CONSTRUCTION



OUTILS POUR L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET LA CONSTRUCTION



FAUCHEUSE À FLÉAU 



BROYEUR DE SOUCHES 



TARIÈRE 



SCIE À ARBRES 

NOUVEAU MINI TOMBEREAUX

BAUMALIGHT



TOMBEREAU AUTOPROPULSÉ

REMORQUE TOMBEREAU



CARACTÉRISTIQUES DU DT515RH

Moteur à gaz Honda de 22,1 CH
Transmission hydrostatique
Commande par levier
Vitesse de déplacement : 7,84 KM/h
Réservoir hydraulique de 23,75 L
Capacité du godet : 0,7 yard (0,9 yard en tas)
Garde au sol de 7,37 po
Des chenilles plus larges peuvent être installées pour réduire le compactage du sol.

CARACTÉRISTIQUES DU DW51QT

Remorquage arrière
Commande du godet hydraulique AUX
Capacité du godet : 1 yard (1,2 yard en tas)
Garde au sol de 7,25 po



Commandes à levier
DT515RH uniquement



Compartiment opérateur en position debout
DT515RH uniquement



Vitesse au sol de 7,84 km/h
DT515RH uniquement

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et fonctionnalités, visitez www.baumalight.com

AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES

VENDU PAR DES
CONCESSIONNAIRES
POUR UN SOUTIEN LOCAL



BENNE ET
REMORQUE **BAUMALIGHT**



FOURCHE À
PALETTES **HARTATCH**



TRANCHEUSE **BAUMALIGHT**



EXTRACTEUR
D'ARBRES **BAUMALIGHT**



RÂTEAU
MOTORSÉ **WIEG**



BALAI
RAMASSEUR **HARTATCH**



TIMON **HARTATCH**



SOUFFLEUSE À
NEIGE **WIEG**



D006489 - PLAQUE DE MONTAGE AVANT BAUMALIGHT
À ADAPTATEUR MÂLE POUR MINI BOBCAT



CUILLÈRE À
ARBRE **BAUMALIGHT**



ROTULE
D'ATTELAGE **BAUMALIGHT**



GODET 4 EN 1 **HARTATCH**



FAUCHEUSE
ROTATIVE **HARTATCH**



GODET À HAUT
DÉVERSEMENT **HARTATCH**

Pour obtenir une liste complète des outils et accessoires, visitez www.baumalight.com

GARANTIE DES PRODUITS

Les mini chargeurs compacts Baumalight ont une garantie de 1 an à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre, mais ne couvre pas l'utilisation abusive, la négligence, les dommages ou dépense indirecte, y compris le manque à gagner. Le moteur est seulement couvert par la garantie du fabricant d'origine.

Pour lire notre déclaration de garantie complète, visitez Baumalight.com

OFFRE DE LA SEMAINE!



Découvrez l'offre de la semaine de Baumalight pour économiser sur les Outils de mini chargeur compact!

baumalight.com/product/miniskidsteer-tools-en

BAUMALIGHT™

Fabriqué par : MTB MFG. INC.

4575 Powell Rd. Wallenstein, ON. Canada N0B 2S0

baumalight.com